

## СУНАЛТЫН ПУРШТЭЙ ГАН СЭНДВИЧ ХАВТАНГААР ХИЙСЭН СТАНДАРТ ХАМЖЭЭТЭЙ ГАРАЖИЙН АВТОМАТ ХААЛГА RSD01BIW-SC

Стандарт хэмжээтэй огтлолын хаалга нь RSD01BIW цувралын дизайны онцлог шинж чанартай байдаг. Хаалга нь 13 багцаар хийгдсэн бөгөөд бүс нутгийн агуулахад үргэлж бэлэн байдаг. Энэхүү иж бүрдэл нь өөрөө суурилуулах зориулалттай бөгөөд суурилуулалт болон ашиглалтын хувьд энгийн бөгөөд тохиромжтой..



### Онцлог шинж чанарууд

- Байнгын нөөцөнд бэлэн байдаг боломжын үнээр нийлүүлэгддэг стандарт хэмжээтэй хаалга. Стандарт хэмжээтэй 13 багцаар захиалга авагддаг.
- Онгойлтын хамгийн бага хувилбар нь хаалганы бүтцийг бараг ямар ч өрөөнд суулгах боломжтой болгосон.
- Дулаан хаалганууд - сэндвич хавтангийн хүйтэн гүүр байхгүй, битүүмжлэл, дулаан тусгаарлалт бүхий хаалганы хавтасны профиль зэргээс шалтгаалан бүх хэлбэрийн дагуу битүүмжлэх
- Бүх бүтцийн элементүүд нь цайрдсан эсвэл урьдчилан цайрдсан будагтай байдаг. Энэ нь зэврэлтээс найдвартай хамгаалж, хаалганы ашиглалтын хугацааг нэмэгдүүлдэг.
- Хавтасны нүүрний өнгө RAL 9003 (цагаан), RAL 8017 (бор)


### Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	25 000
Стандарт иж бүрдэлийн хэмжээс (онгойлтын өргөн × онгойлтын өндөр), мм	2500×2115; 2500×2215; 2500×2390; 2750×2115; 2750×2215; 2750×2390; 3000×2015; 3000×2215; 3000×2640; 3000×2515; 3350×2115; 3350×2390; 2500×2515
Дээд ханны зай, мм	100 -аас
Хажуу ханны зай, мм	100 -аас

### ШИНЭ



Олон камертай битүүмжлэлд суурилсан өвөрмөц дулаан хаалганы хэлбэр - өрөөний дулаан алдагдлыг бууруулж, хөлдөхөөс сэргийлнэ

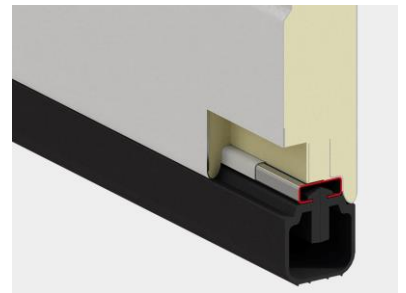

Бүрэн дулаанаар тусгаарлагдсан – самбарын ёроолын профиль.



Хаалганы хамгаалалтын олон шатлалт цогцолбор- давхар тросс пүршний систем