

ГАЛД ТЭСВЭРТЭЙ EI60 ба EIS60 ЗЭРЭГТЭЙ ХОЁР ХАВТАСТАЙ ХААЛГА

Галаас урьдчилан сэргийлэх хоёр хавтаст хаалга нь өндөр үйл ажиллагааны шинж чанар, найдвартай байдал, бат бөх чанараараа ялгаатай. Эдгээр нь галын болон шаталтын бүтээгдэхүүний тархалтыг хязгаарлах зориулалттай. Хаалганы периметрийн дагуу термоактив соронзон хальс суурилуулсан бөгөөд энэ нь температур нэмэгдэхийн хэрээр эзлэхүүн нэмэгдэж, хавтасыг битүүмжилнэ. Шатамхай бус өндөр нягтралтай эрдэс хөвөн хавтанг хавтас дүүргэгч болгон ашигладаг. Хэрэглэх хүрээ: худалдааны павильон, сургууль, эмнэлэг, цэцэрлэгийн оффисууд гэх мэт.



Онцлог шинж чанарууд

- Зориулалт : Галын хаалга
- Ашиглалтын хэм : -25 / +40 градус, харьцангуй чийгшил 80% хүртэл
- Үйлдвэрлэлийн стандарт : ГОСТ 31173-2016
- Үндсэн хийц : Ган төмөр 1.45 мм зузаан, хуурай полимер будагтай
- Хавтасны дүүргэлт : Базальт чулуун хөвөн
- Үйлдвэрлэлийн технологи: Хэвлэх нугалах хийцлэлтэй
- Коробны төрөл : Наличниктай болон наличникгүй
- Стандарт өнгө : Хуурай будаг саарал RAL7035
- Стандарт бус өнгө : RAL кодын бусад өнгө боломжтой


Тоноглол

- Нугас : Хавтасны дээшээ/доошоо хөдөлгөөнийг тохируулдаг ган холхивчтой нугас.
- Бариул : Үндсэн хийц ган төмөр, халж хайлахгүй тусгай зориулалтын Нейлон бүрхүүлтэй олон улсын EN 1906:2012 37-BI40U чанар стандартыг хангасан.
- Цоожны механизм : Баруун зүүн онгойхоос шалтгаалсан хосолсон ажиллагаатай цоожны механизмтай, Английн "Арес" брэндийн "keytokey" зарчмын цилиндр түгжээтэй, 5 ширхэг түлхүүр.
- Нэмэлт тоноглол : Тайвшруулагч, Агааржуулалтын сараалж, Антипаник бариул.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Стандарт өндөр, мм	2 050
Стандарт өргөн, мм	1 150, 1 250, 1 350, 1 450, 1 550
Стандарт бус өндөр, мм	2 100, 2 150, 2 200, 2 250, 2 300, 2 350, 2 400
Стандарт өргөн, мм	1 650, 1 750, 1 850, 1 950, 2 050
Гал болон угаа хийн битүүмжлэлийн хугацаа	60 минут
Хавтасны зузаан, мм	60
Хаалганы хавтас дүүргэх нягт, кг/м³	130
Үйлдвэрлэгчийн баталгаа (онгойлт)	500 000
Дуу тусгаарлагч, дБ	33
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м² *°C	1,1

ШИНЭ

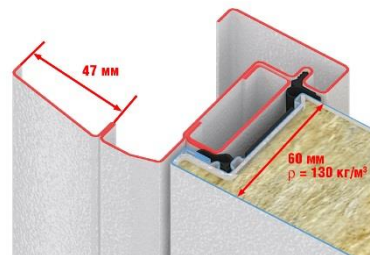

- Хэвлэх технологи хийцлэлтэй
- 1.45мм ган төмөр материалтай
- Хуурай полимер будаг
- Зэврэлтээс хамгаалах бүрхүүл
- Дулаан тусгаарлах 2 давхар полимер резин жийрэгтэй
- Гал угаа тусгаарлах тэлдэг резин
- Целсийн 1800 хэм хүртэл галд тэсвэртэй базальт чулуун хөвөн дүүргэлттэй 110кг/м³ нягтруулгатай

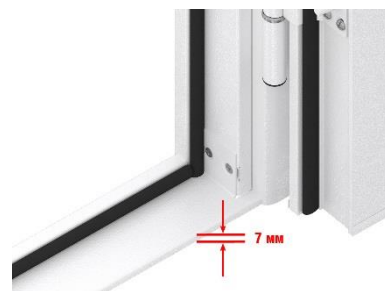

- Босго ган төмөр хийцлэлтэй
- 7 мм зузаан
- 2 талдаа бэхэлдэг
- Салгаж авч болдог
- Тэргэцэр зорчих боломжтой
- Полимер резин жийрэгтэй



- Галын хаалганы цонх
- Целсийн 800 хэмийн халуунд тэсвэртэй
- 300 мм өргөн 400 мм өндөр хэмжээтэй
- 22 мм зузаан аюулгүйн стандартыг хангасан ганжуулсан шилтэй