

Мушгих механизмтай ган сэндвич хавтангаар хийсэн үйлдвэрийн гаражийн хаалга ISD01

Энэ цувралын үйлдвэрлэлийн гаражийн хаалгыг үйлдвэрлэлийн барилга, агуулах, цех, терминал болон бусад үйлдвэрлэлийн байгууламжид суулгахад зориулалттай төрөл бүрийн NL,HL,VL загвараар онгойх төрлүүдтэй мөн хаалга, цонхоор тоноглох, өнгөний өргөн сонголтгүй байдаг.. Хүчтгэсэн хаалганы загвар нь тасралтгүй ажиллагаа, бат бөх шинж чанарыг нэмэгдүүлдэг бөгөөд найдвартай битүүмжлэх систем нь өрөөний өндөр дулаан тусгаарлалтыг нэмэгдүүлдэг.




Онцлог шинж чанарууд

- Дулаан өндөртэй хаалга - сэндвич хавтангийн битүүмжлэлд хүйтэн гүүр байхгүй, дулаан тусгаарлалттай хаалганы хавтасны профиль зэргээс шалтгаалан бүх тойрогын дагуу битүүмжилдэг.
- Хаалга өргөх төрөл бүрийн төрлүүд нь тэдгээрийг дотоод орон зайн ямар ч геометр бүхий өрөөнд сууринуулах боломжийг олгодог.
- Аюулгүй ажиллагаа -Тросс тасрах, пүршний механизм тасархаас хамгаалах систем нь ослын үед хавтасыг унахаас сэргийлдэг.
- Найдвартай ажиллагаа – ашиглалтын урт хугацаа, аюулгүй байдлын , олон жилийн турш боловсруулсан загвар.

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	120,000 (хаалга); 25,000 (мушгих механизм)
Нээх өндөр, мм	2 000 -аас 8 000 хүртэл
Нээх өргөн, мм	2 000 -аас 8 000 хүртэл
Дээд ханны зайд, мм	150 -аас
Хажуу ханны зайд, мм	120 -аас

ШИНЭ

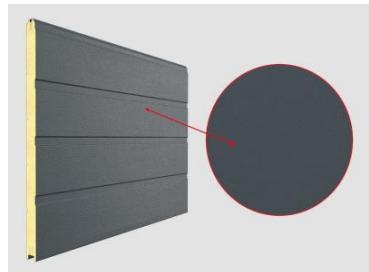

Гаражийн хаалганы сэндвич хавтангийн шинэ өнгө- RAL 7016 өнгө дээр үндэслэсэн бөгөөд түүн дээр матт гадаргуу нэмсэн



Пүршний эвдрэлээс хамгаалах хэрэгслийн бүх шугамыг бүрэн шинэчилсэн. Шинэчлэгдсэн загвар нь сууринуулалтыг хялбарчилж, бүтээгдэхүүний бат бөх чанарыг 30% -иар нэмэгдүүлсэн. Одоо та аюулгүй байдлын мэдрэгчийг суулгаж болно.



Шинэ амортизатор - чимээгүй ажиллагаатай, олон төрлөөр тохируулахаар, хэв гажилтын эсэргүүцлийг нэмэгдүүлсэн.