

Мушгих механизмтай хөнгөн цагаан сэндвич хавтангаар хийсэн үйлдвэрлэлийн гаражийн хаалга ISD03ALU

ISD03ALU цувралын үйлдвэрлэлийн гаражийн хаалгыг янз бүрийн төрлийн том хэмжээтэй үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, агуулах, цех, терминалын нүхэнд суурилуулахад тохиромжтой төрөл бүрийн NL,HL,VL загвараар онгойх төрлүүдтэй. Загварын онцлогоос шалтгаалан энэ цуврал нь 10 м хүртэл өргөн, 9.2 м өндөртэй нүхийг хамардаг. ISD03ALU цувралын секцийн хаалганууд нь бат бөх шинж чанартай, хамгаалалтын иж бүрэн системээр тоноглогдсон, зэврэлтэнд тэсвэртэй, хатуу чанга орчны нөлөөг тэсвэрлэх чадвартай.



Онцлог шинж чанарууд

- Өвөрмөц гаражийн хаалганууд - 10,000 мм хүртэл өргөн, 9,200 мм хүртэл өндөртэй нүхийг хамардаг.
- Хаалганы хавтангын бат бөх шинж чанар нь салхины ачааллыг эсэргүүцэх хамгийн сайн үзүүлэлт юм.
- Аюулгүй ажиллагаа -Тросс тасрах, пүршний механизм тасархаас хамгаалах систем нь ослын үед хавтасыг унахаас сэргийлдэг.
- Стандарт өнгө: цагаан (RAL 9003)


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	120,000 (хаалга); 25,000 (мушгих механизм)
Нээх өндөр, мм	2 000 -аас 9 200 хүртэл
Нээх өргөн, мм	1 100 -аас 10 000 хүртэл
Дээд ханны зай, мм	150 -аас
Хажуу ханны зай, мм	120 -аас
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м² *°C	1,13 (A)
Дуу чимээ тусгаарлалт, дБА	24 (A)
Эзлэхүүн агаар нэвтрүүлэлт, м³/м²*цаг	4,9


ШИНЭ



Өвөрмөц даацын хөнгөн цагаан профиль DHSW-U140 нь хавтасанд хатуу байдлыг өгч, хавтангийн хазайлтыг арилгадаг.

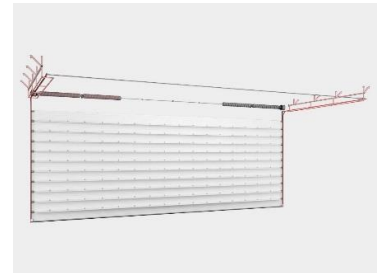

Онцгой хувилбар бол динамик ачааллын үед хэвтээ чиглүүлэгчийн хатуу байрлалыг хангадаг, хаалганы хавтас унахаас хамгаалах хавтасыг атгах систем бүхий нэмэлт даацын бэхэлгээний бүтэц юм.

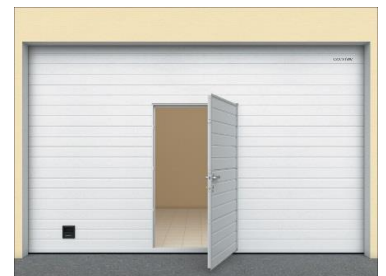

V4ST, V5ST шинэ хаалга