


Галд тэсвэртэй EI60 стандартын галын гаражийн хаалга

Гаражийн галын хаалгыг ойролцоох байранд гал түймэр, утаа тархахаас хамгаалах зорилгоор ашигладаг. Эдгээр нь ган хавтас бүхий эрдэс хөвөн дүүргэлттэй тусгай галд тэсвэртэй хавтангаар хийгдсэн бөгөөд сонгодог огтлолын хаалганы загвартай. Хаалганы периметрийн эргэн тойронд резинэн битүүмжлэл, дулаанаар тэлэх соронзон хальс наасан бөгөөд энэ нь халаахад хэмжээ нь нэмэгдэж, хаалгыг битүүмжилдэг. Тэдгээрийг үйлдвэрлэлийн болон агуулахын байр, зогсоол, орон сууц, худалдааны цогцолборт суурилуулдаг. DoorHan цахилгаан моторууд нь галын дохиоллын системээс дохио хүлээн авсны дараа хаалгыг хөдөлгөөнгүй "нээлттэй" байрлалаас хаалттай руу шилжүүлж гал утаанаас урьдчилан сэргийлдэг.

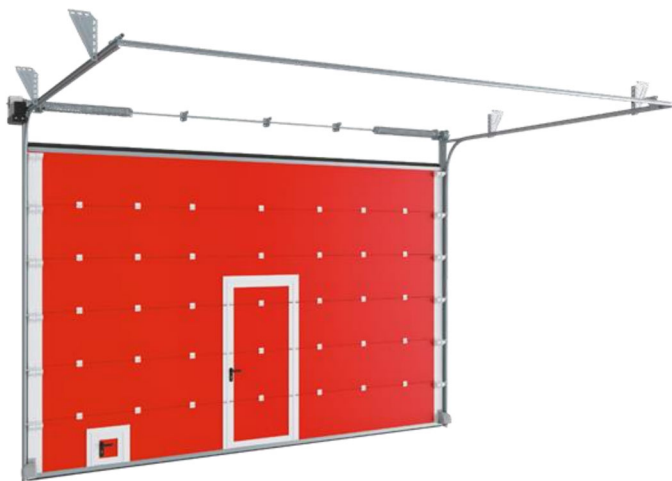

Онцлог шинж чанарууд

- Эдгээр хаалгыг зэргэлдээх байранд гал түймэр, утаа тархахаас хамгаалах зорилгоор ашигладаг.
- Хавтасны зузаан 60 мм, Ган лист 0.5 мм, 130 кг / м³ нягттай эрдэс хөвөн дүүргэлт.
- Хаалган дээр дулаанаар тэлэх соронзон хальс суурилуулсан бөгөөд энэ нь халах үед хэмжээ нь нэмэгдэж, хаалгыг битүүмжилдэг.
- Өндөр нягтралтай эрдэс хөвөнтэй тусгайлан хийсэн хавтангаар үйлдвэрлэсэн. Нэмэлт шинж чанарууд: өндөр бат бэх, дулаан, дуу чимээ тусгаарлагчтай.
- Өргөн хүрээний дизайны шийдлүүд – Нэмэлтээр хаалга, цонх, хийж болно.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Нээх өндөр, мм	2,000-аас 6,000 хүртэл (5,000 мм-ээс дээш өндөртэй хаалгануудыг дизайнертай урьдчилан тохиролцсон байх ёстой)
Нээх өргөн, мм	2,000-аас 6,000 хүртэл (5,000 мм-ээс дээш өргөнтэй хаалгануудыг дизайнертай урьдчилан тохиролцсон байх ёстой)
Дээд ханны зай, мм	650 -аас
Хажуу ханны зай, мм	300 -аас
Хавтасны зузаан, мм	60
Гал утаа тусгаарлах хугацаа, минут	багадаа 60 минут
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м ² *°C	0.8
Хавтасны жин, кг/м ²	22

ШИНЭ



Евро-Азийн эдийн засгийн холбооны "Галын аюулгүй байдал, гал унтраах хэрэгсэлд тавигдах шаардлагуудын тухай" (TR EAEU 043/2017) техникийн зохицуулалтын шаардлагын дагуу галын хаалганы тохирлын гэрчилгээг авсан. Энэхүү гэрчилгээ нь Евро-Азийн эдийн засгийн холбооны орнуудын нутаг дэвсгэр дээр бүтээгдэхүүнээ борлуулах эрхийг олгодог.

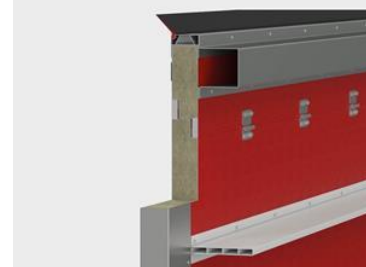

Дээд ба доод хавтангийн дотор болон гадна талд суурилуулсан ган оруулга, профиль нь шаардлагатай хатуу байдлыг хангадаг. Хөнгөн цагааны профилын нэмэлтийг хаалганы дээд самбар дээр суурилуулсан. ТАЙЛБАР: 4500 мм-ээс дээш өргөнтэй хаалганууд дээр хийгдэх.



Хаалганы талбайн хатуу байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд тусгай ган профиль ашигладаг бөгөөд хаалганы босгон дээрх нэмэлт нь хавтасанд бат бөх чанарыг өгдөг. ТАЙЛБАР: 4500 мм-ээс дээш өргөнтэй хаалганууд дээр хийгдэх.