

Мушгих механизмтай хөнгөн цагаан сэндвич хавтангаар хийсэн өндөр хурдны гаражийн хаалга ISD01-PARKING

ISD01-PARKING цувралын секцийн хаалганууд нь секцийн болон өндөр хурдны спираль хаалганы хамгийн сайн чанарыг хослуулсан. Хаалганы онгойлтын өндөр хурд нь тэдгээрийн хамрах хүрээг тодорхойлдог - тэдгээрийг зогсоол, гараж, шалган нэвтрүүлэх цэг, үйлдвэрлэлийн болон агуулахын байр гэх мэт объектуудад суулгадаг.



Онцлог шинж чанарууд

- Хаалганы бүтэц нь зэврэлтэнд тэсвэртэй материалаар хийгдсэн, 40 мм зузаан, 220 мм өндөртэй Пенополиуритан хөөсөөр дүүргэсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй хөнгөн цагаан сэндвич хавтантай
- Хаалганы хавтасыг өндөр хурдтайгаар онгойлгох.
- Ашиглалтын өндөр хурдтай байдал, бүтцийн аюулгүй байдлын ажиллагаатай.
- Стандарт өнгө: цагаан (RAL 9003), саарал (RAL 9006), стандарт бус өнгө (нэмэлт төлбөртэй)

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	1,000,000 (хаалга); 100,000 (мушгих механизм)
Нээх өндөр, мм	2 000 -аас 3 700 хүртэл
Нээх өргөн, мм	2 000 -аас 5 000 хүртэл
Дээд ханны зай, мм	430 -аас
Хажуу ханны зай, мм	150/230-аас (мотор суурилуулах талаас)
Нээх хурд	2 м/с -ээс


ШИНЭ



Онцгой байдлын үед хаалганы хавтасыг яаралтай буулгах систем.



Хяналтын хэсэг - шинэчлэгдсэн загвар, өргөтгөсөн функц (үйлчилгээний анхааруулга, циклийн тоолуур, зөөлөн эхлүүлэх, зогсоох функц.)

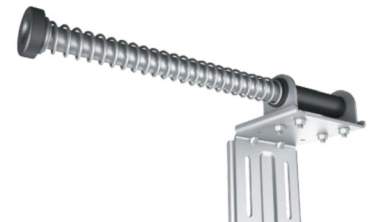

Шинэ амортизатор - чимээгүй ажиллагаатай, олон төрлөөр тохируулна, хэв гажилтын эсэргүүцлийг нэмэгдүүлсэн.



Панорамик шиллэгээ - хавтасыг панорамик хавтангаар бүрэн эсвэл хэсэгчлэн тоноглох боломжтой