

ӨНДӨР ХУРДНЫ ГАДНА ХААЛГА SPEEDROLL SDO

SPEEDROLL SDO цувралын өндөр хурдны хуйлдаг хаалганууд нь бичил уур амьсгалыг тусгаарлах, хадгалах зорилгоор (үйлдвэр, агуулах, жижиглэн худалдаа гэх мэт) ямарч зориулалттай байрны гадна хананд суурилуулах зориулалттай.



Онцлог шинж чанарууд

- Нээлтийн өндөр хурд - 2.5 м / с хүртэл
- Өөрийн үйлдвэрлэлийн найдвартай автоматжуулалт.
- Төрөл бүрийн нэмэлт тоног төхөөрөмжийг суурилуулах боломж: фотоэлемент, товчлуур, мотор болон дээд халаалтын систем гэх мэт.
- Их хэмжээний сөрөг температурт тогтвортой ажиллах.
- Стандарт хувилбарт хаалганы мотор нь (урд болон хажуу талд суугдана) DOORHAN мотор нь (220/380 В) ажиллана.
- Аюулгүй байдал: 2 эгнээ 4 ширхэг лазер мэдрэгч, анхааруулах дуут дохио, анхааруулах гэрлэн дохиолол, хаах үед ослын үеийн мэдрэмтгий доод ирмэг нь сааданд хүрвэл хаалгыг онгойлгохын тулд мэдрэгчээс радио сувгаар дамжуулан хяналтын нэгж рүү дохио дамжуулдаг; цахилгаан тасарсан тохиолдолд хаалга нь эсрэг жингээр автоматаар нээгддэг.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	1 500 000
Нээх өргөн, мм	1 200 -аас 5 700 хүртэл
Нээх өндөр, мм	1 800 -аас 5 800 хүртэл
Дээд ханны зай, мм	450-аас
Хажуу ханны зай, мм	225-аас
Нээх хурд	2.5 м/с хүртэл
Хаах хурд	0.5 м/с
Ашиглалтын температур	-30...+50 °C
IP хамгаалалтын ангилал	IP54
Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174)	4000 мм хүртэл өргөнтэй хаалганы хувьд 2-р анги 7000 мм хүртэл өргөнтэй хаалганы хувьд 1-р анги


ШИНЭ



Цайрдсан гангаар хийсэн хүрээ хайрцаг.

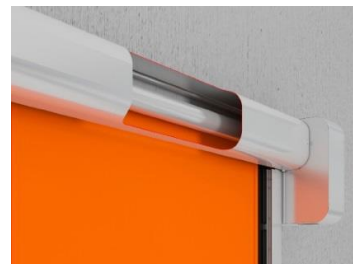

90/130 мм-ийн голчтой цайрдсан гангаар хийсэн босоо ам.

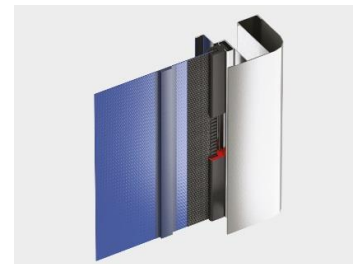

Шахмал полиэтиленээр хийсэн чиглүүлэгч зам



900-1200 г/м² нягттай тунгалаг бус хүчитгэсэн PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу