

ХӨЛДӨӨГЧИД ЗОРИУЛСАН ӨНДӨР ХУРДНЫ ХААЛГА SPEEDROLL SDC

SPEEDROLL SDC цувралын өндөр хурдны хуйлдаг хаалганууд нь температурын нөхцлийн дагуу өрөөг тусгаарлах, хоол хүнс, агуулах, жижиглэн худалдаа болон бусад байгууламжийн хөлдөөгчид суурилуулах зориулалттай.



Онцлог шинж чанарууд

- -30 °C хүртэл температурт хөлдөөгчид тогтвортой ажиллана.
- Мотор болон чиглүүлэгчийг халаах, түүнчлэн доод хаалтны хоорондох зай нь доод хаалтыг хөлдөхөөс сэргийлдэг.
- Аюулгүй байдал: 2 эгнээ 4 ширхэг лазер мэдрэгч, анхааруулах дуут дохио, анхааруулах гэрлэн дохиолол, хаах үед ослын үеийн мэдрэмтгий доод ирмэг нь сааданд хүрвэл хаалгыг онгойлгохын тулд мэдрэгчээс радио сувгаар дамжуулан хяналтын нэгж рүү дохио дамжуулдаг; цахилгаан тасарсан тохиолдолд хаалга нь эсрэг жингээр автоматаар нээгддэг.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Циклийн тоо	1 500 000
Нээх өргөн, мм	2 000 -аас 3 750 хүртэл
Нээх өндөр, мм	1 700 -аас 3 000 хүртэл
Дээд ханны зай, мм	1 100-аас
Хажуу ханны зай, мм	225-аас
Нээх хурд	3000x3000 мм хүртэлх хэмжээтэй хаалганы хувьд 1.0 м / с; 3500x4000 мм хүртэл 1.8 м / с;
Хаах хурд	0.8 м/с
Ашиглалтын температур	-30...+50 °C
IP хамгаалалтын ангилал	IP54
Салхины ачааллын эсэргүүцэл, Па, анги (ГОСТ 31174)	3500 мм хүртэлх өргөнтэй хаалганы хувьд 2-р анги


ШИНЭ



Цайрдсан гангаар хийсэн хүрээ хайрцаг.

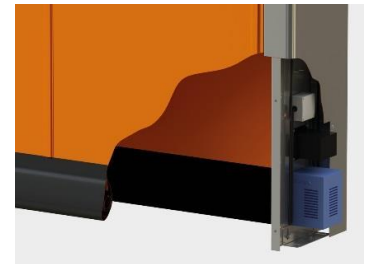

Мотор ба хайрцагны халаалт, доод хаалт хоорондын зай.

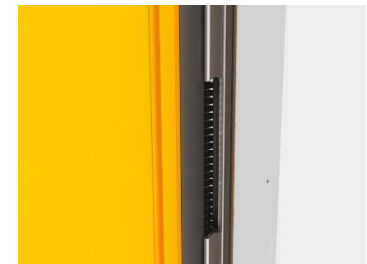

Шахмал полиэтиленээр хийсэн чиглүүлэгч зам



900-1200 г/м² нягттай тунгалаг бус хүчигтэсэн PVC бүрсэн полиэстр материалтай даавуу