

## ХАТУУ СЭНДВИЧИН ХАВТАНТАЙ АЧААНЫ ДАМЖУУЛАХ СИСТЕМ (DSHRD)

DSHRD загварын хатуу хүрээтэй нээлтэй хамгаалах байр нь ачаалал ихтэй газарт зориулагдсан. Хүрээ нь хөнгөн цагаан профиль бүхий сэндвич хавтанаар хийгдсэн. Ачих, буулгах ажлыг гүйцэтгэх үед машины их бие нь хамгаалах байрны дотор хэсэгчлэн хөдөлдөг. Дээд болон хажуугийн босоо хавтас нь их бистэй таарч, ачааны машин ба барилгын хоорондох зайд битүүмжлэх боломжийг олгодог.




### Онцлог шинж чанарууд

- Ачаалал ихтэй хөдөлгөөнд зориулагдсан.
- Босоо урд талын хуудсан дээр байрлах гэрэлтдэг туuzuуд нь машины зогсоолыг нарийн байрлуулна.
- Урд талын даралтын хавтан нь нунтаг бүрсэн хөнгөн цагааны профилаар хийгдсэн байдаг.
- Урд талын хавтасны материал нь хангалттай уян хатан, элэгдэлд тэсвэртэй, урагдах ондөр эсэргүүцлэлтэй байдаг.
- Засвар ўйлчилгээ шаардлагтгүй.
- Хамгаалах байрны гүнийг 900 мм хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой

### Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Бүтцийн өндөр, мм	3 000, 3 200, 3 400, 4 400
Бүтцийн өргөн, мм	3 000, 3 200, 3 400
Ашиглалтын температур ° С	-35...+50
Үрэлтийн коэффициент - металл	0,3
Үрэлтийн коэффициент – PVC хулдаас	0,4
Урд хаалтын зузаан, мм	3
Хажуу хаалтны зузаан, мм	0,5

### ШИНЭ

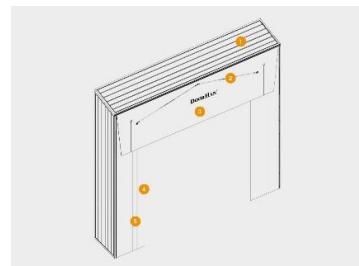

1. Сэндвич хавтан (2 хана + дээвэр)
2. Резинэн оосор
3. Дээд талын урд хаалт
4. Хажуугийн урд хаалт
5. Цацууллагч цагаан тууз



Дээд хавтасны хөдөлгөөнт механизмыг хамгаалах байрны дотор сууринуулсан бөгөөд онгойлтын нэмэлт битүүмжлэлд ашиглана.



Цаг уурын хүнд нөхцөлд ашиглах боломж, аюулгүй байдлын RAL2004 онготгэй чиглүүлэгч хамгаалалтын төмөр.



DSHRD цувралын хатуу боомтыг спортын гипермаркетад сууринуулсан.