

## ДЭРТЭЙ АЧААНЫ ДАМЖУУЛАХ СИСТЕМ (DSHC)

Cushion Dock Dock Drier нь бат бөх биетэй, ойролцоогоор ижил хэмжээтэй жижиг тээврийн хэрэгсэлд ашиглахад хамгийн хэмнэлттэй сонголт юм. Ачих, буулгах ажиллагааг гүйцэтгэх үед машин нь өмнө нь онгорхой хаалгатай байр руу хөдөлж, дэрийг 50 мм орчим түлхэж, үүний улмаас машины биеийн гурван талд битүүмжлэл үүсдэг. Дэрний бүрээсийг хийсэн PVC материал нь хангалттай уян хатан, элэгдэлд тэсвэртэй, урагдах өндөр эсэргүүцэлтэй байдаг.



### Онцлог шинж чанарууд

- Жижиг оврын автомашины ачаанд тохирамжтой хамгийн хямд төсөвтэй сонголт.
- Тээврийн хэрэгслийг гурван талаас найдвартай битүүмжлэх.
- Дэрний бүрээсийг хийсэн PVC хулдаасан материал нь хангалттай уян хатан, урагдах өндөр эсэргүүцэлтэй байдаг.
- Бүтээгдэхүүн нь хөдлөх дээд дэртэй болон дэргүй гэсэн хоёр хувилбартай.


### Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Бүтцийн өндөр, мм	1600-аас 3200 хүртэл
Бүтцийн өргөн, мм	1600-аас 3000 хүртэл
Ашиглалтын температур ° C	-35...+50
Гадна хамгаалалтын ангилал	IP54


## ШИНЭ



1. Зүүн дэр
2. Тохируулах өнцөг тогтоох
3. Дээд талын хаалтыг өргөх /доошлуулах механизм
4. Хөдлөх боломжтой зөөлөвчний дээд
5. Баруун дэр
6. Доод босго



W нь хамгаалах байрны өргөн.  
H нь хамгаалах байрны өндөр.  
B нь хамгаалах байрны гүн.

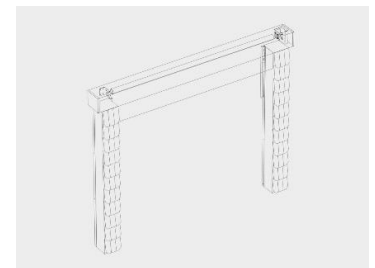

Дизайн