


ЭВХЭГДДЭГ АЧААНЫ ГҮҮР (FTF) / ЗАМТАЙ (FTS)

Хөдөлгөөнгүй болон хөдөлгөөнтэй гулсах загварын нугастай гүүр нь ачих, буулгах зайг зохион байгуулахад ашигладаг бөгөөд нээлттэй налуу дээр суурилуулсан бөгөөд энэ нь загвараас хамааран налуу зам ба машины биеийн хоорондох өндрийн зөрүүг 360 мм хүртэл нөхдөг. Налуу замтай ойролцоогоор ижил өндөртэй ачааны машинд тэнхлэгийг ашиглаж болно.

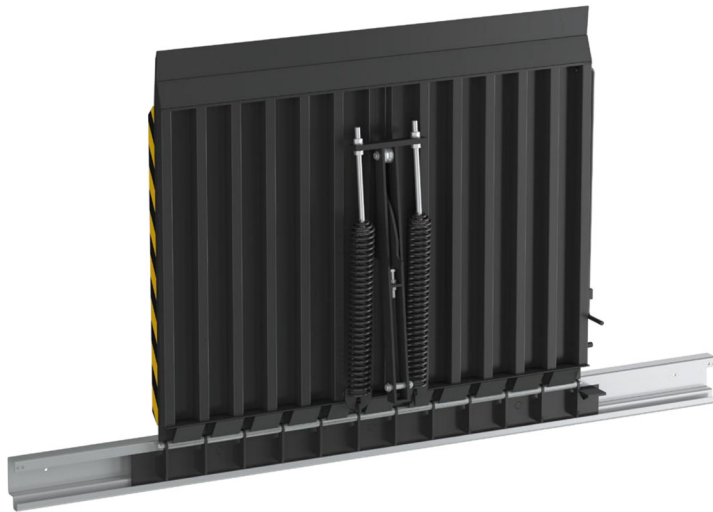

Онцлог шинж чанарууд

- Энэ нь шалны түвшин ба машины биеийн хоорондох өндрийн зөрүүг нөхөж, нээлттэй налуу дээр суурилуулсан.
- Тусгай цоож нь гүүрийг ажиллахгүй үед босоо байрлалд хаадаг.
- Цахилгаан хангамж шаарддаггүй.
- Гүүрний гулсах загвар нь төмөр замын дагуу хөдөлж хэд хэдэн газар ээлжлэн ажиллах боломжийг олгодог.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Бүтцийн өргөн, мм	1 200 / 1 500 / 1 800 / 2 000
Бүтцийн урт, мм	1 000 / 1 500
Ажлын хүрээ нь платформын урт, мм-ээс хамаарна	дээш - 120-аас 180 хүртэл; доошоо - 120-аас 180 хүртэл
Өнгө	RAL 9005 (хар), RAL 5005 (цэнхэр)
Зөвшөөрөгдөх ачаалал, кг (кН)	4000 (40)
Хамгийн их цэгийн ачаалал, Н/мм ²	1,3
Ашиглалтын температур ° C	-35...+50

ШИНЭ



Дэвшилтэт системийн ачаар тэнцвэржүүлэх хяналтыг хялбаршуулдаг.

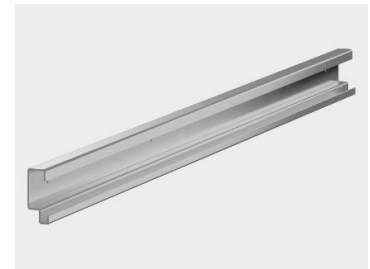

Цул цайрдсан ган чиглүүлэгч шинэ төмөр зам.



Хөдөлгөөнгүй ба хөдөлгөөнтэй замтай эвхэгддэг гүүр