

ЗӨӨВРИЙН АЧААНЫ ГҮҮР (МТ)

МТ загварын ачааны зөөврийн гүүр нь бүтээгдэхүүний урсгал багатай, суурин зогсоол суурилуулах шаардлагагүй тохиолдолд ачих, буулгах ажлыг зохион байгуулахад ашиглагддаг. Тэнхлэгүүд нь ойролцоогоор ижил өндөртэй тээврийн хэрэгсэлд ашиглах зориулалттай. Налуу зам ба машины биеийн хооронд зөөврийн гүүр суурилуулж болох бөгөөд 240 мм хүртэлх өндрийн зөрүүг нөхдөг.



Онцлог шинж чанарууд

- Суулгах шаардлагагүй.
- Тусгай сэрээтэй төмөр зам нь гүүрийг нэг газраас нөгөөд зөөвөрлөхөд хялбар болгодог.
- Цахилгаан хангамж шаарддаггүй.
- Зөвхөн налуугийн түвшнээс дээш өндөртэй тээврийн хэрэгсэлд ашиглах боломжтой.


Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Бүтцийн өргөн, мм	1 800, 2 000
Бүтцийн урт, мм	2 000
Бүтцийн өндөр, мм	65
Жин, кг	340 / 370
Зөвшөөрөгдөх ачаалал, кг (кН)	4000 (40)
Хамгийн их цэгийн ачаалал, Н/мм²	1,3
Ашиглалтын температур °C	-35...+50


ШИНЭ




1. Сэрээт өргөгч хөтөч
2. Эргэдэг налуу зам
3. Тавцантай гүүр
4. Тавцангын налуу суурь

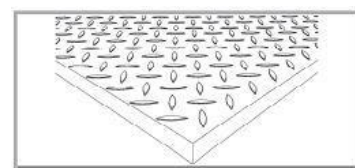

Механик тэнхлэгийн дээд хавтан нь ачигчийн дугуйг хамгийн сайн барихын тулд гулсалтаас сэргийлсэн төмөр хавтангаар хийгдсэн.

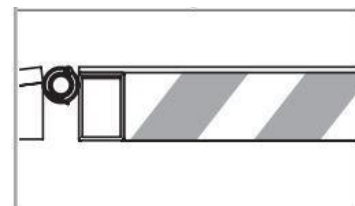

Гүүрний хажуугийн гадаргууг хар, шараар тэмдэглэсэн бөгөөд үүний ачаар гүүр нь налуугийн түвшнээс дээш байгаа нь харагдаж байна.

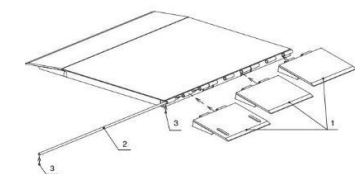

Дагалдах хэрэгсэл