

САВДАГ УЯН НУГАСТАЙ ХАЛЬСАН ХААЛГА SSD

Савлуур хальсан PVC хаалга нь хүнсний үйлдвэр, агуулах, худалдааны болон бусад байгууламжийн байрны бичил уур амьсгалыг тусгаарлах, хадгалахад зориулагдсан. Хаалганы загвар нь хавтасыг анхны байрлалдаа буцааж хаагдах боломжийг олгодог бөгөөд тэдгээрийг орж гарсаны дараа шууд автоматаар хаагддаг. Хаалга нь дуу чимээ багатай, ажиллахад хялбар, цэвэрлэхэд хялбар байдаг.




Онцлог шинж чанарууд

- Нэг болон хоёр хавтастай хийгдэнэ.
- Хаалга нь дуу чимээ багатай, ашиглах болон цэвэрлэхэд хялбар байдаг.
- Бага температурт ашиглах боломжтой
- Хатуу, цухуйсан элементүүд байхгүй тул аюулгүй
- Доод хэсэг нь саарал хальс, PVC эсвэл хүйтэнд тэсвэртэй резинээр хийгдэж болно.
- Гадаргуугийн төрөл: Гөлгөр

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Нээх өндөр, мм	2 000–аас 3 000 хүртэл
Ханны өргөн (нэг хавтастай хаалга), мм	800–аас 1 500 хүртэл
Ханны өргөн (хоёр хавтастай хаалга), мм	1 200–аас 3 000 хүртэл
Тунгалаг хальс, саарал хальс, резины зузаан, мм	7
Хатуулаг чанар, HSA	75 / 63
Хальсны нягт, г/см³	1,22 / 1,18
Тунгалаг байдал, %	80
Харьцангуй сунгалт, %	340 / 390
Дулаан дамжуулах эсэргүүцэл, Вт/м² *°C	0,14
Дуу тусгаарлагч, дБ (ГОСТ 31174)	35
Ашиглалтын температурын хүрээ, °C	-25°C...+30°C
Суналтын баг бөх чанар, Н/мм²	16 / 11,5
Гал тэсвэрлэх хязгаар, мин	Бүдгэрдэг, шатдаггүй

ШИНЭ

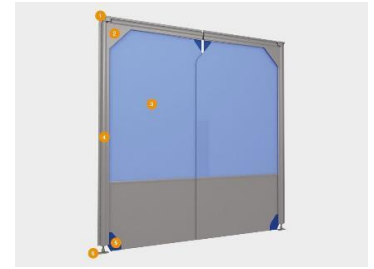

1. Савлуурын механизм
2. Бэхэлгээ булан
3. PVC хулдаас ба хавтас
4. Хөнгөн цагаан профиль
5. Хамгаалалтын хавтас
6. Доод бэхлэгээний хөл



Энгийн ба хэрэглэхэд хялбар



Савлуур хаалга



Савлуур хаалга