

ХӨРГӨЛТТЭЙ ӨРӨӨНД ЗОРИУЛСАН ҮЙЛДВЭРИЙН НУГАСТАЙ ДАВХАР ХААЛГА (IDH2)

Хажуугийн зай хангалтгүйгээс гүйдэг хаалгыг суурилуулах боломжгүй газруудад дунд болон бага температуртай кафе, баар, рестораны агуулах, хүнсний үйлдвэрийн аж ахуйн нэгжүүдэд хөргөх, хөлдөөх өрөөнд ашиглагддаг. Битүүмжлэл нь хүйтэнд тэсвэртэй EPDM битүүмжлэлтэй байдаг. Хаалганы найдвартай байдал нь олон удаагын туршилтууд, түүнчлэн олон жилийн үйл ажиллагааны туршлагаар батлагдсан.



Онцлог шинж чанарууд

- Бүрэн засвар үйлчилгээ хийх, хаалганы эвдэрсэн элементийг солих боломжтой.
- Гурван хэсэгт тохируулгатай нугас нь хаалганы хавтасны байрлалыг нарийн тааруулах боломжийг олгодог.
- Г1 шатамхай ангилалтай үйлдвэрлэлийн PIR сэндвич хавтанг ашиглах нь хаалгыг галаас хамгаалах өндөр шинж чанартай болгодог.
- Стандарт өнгө : Хавтас RAL9003, хавтасны ирмэг ба хүрээ RAL9006

Барилгын стандарт шийдэл

- Дунд температуртай хувилбар, хавтас 80 мм

Хавтасны зузаан b, мм	80
Өрөөн доторх температурын нөхцөл, °C	+6-аас -5 хүртэл
Хаалганы урд талын температурын горим, °C	+35-аас 0 хүртэл

- Бага температуртай хувилбар, хавтас 80 мм

Хавтасны зузаан b, мм	80
Өрөөн доторх температурын нөхцөл, °C	-5-аас -18 хүртэл
Хаалганы урд талын температурын горим, °C	+35-аас -18 хүртэл

- Дунд температуртай хувилбар, хавтас 120 мм

Хавтасны зузаан b, мм	120
Өрөөн доторх температурын нөхцөл, °C	-18-аас -27 хүртэл
Хаалганы урд талын температурын горим, °C	+50-аас -35 хүртэл


- Бага температуртай хувилбар, хавтас 120 мм

Хавтасны зузаан b, мм	120
Өрөөн доторх температурын нөхцөл, °C	-27-оос -35 хүртэл
Хаалганы урд талын температурын горим, °C	+50-аас -35 хүртэл

Техникийн үндсэн шинж чанарууд

Стандарт өндөр, мм	1 800-аас 2 400 хүртэл
Стандарт өргөн, мм	1 200-аас 2 400 хүртэл
Хавтасны зузаан, мм	80 ба 120
Дээд ханны зай, мм	95
Хажуу ханны зай, мм	95
Ашиглалтын температурын хүрээ, °C	-35 хэм хүртэл
Агаарын чийгшил, %	100

ШИНЭ

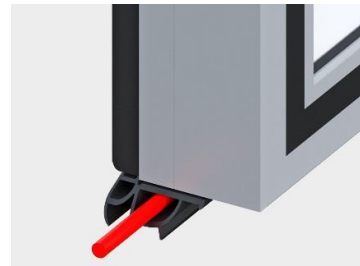

Бага температуртай хаалганы доод навчны ирмэгийг халаана




-35°C хүртэл температурт ашиглах найдвартай ажиллагаа



Түгжээтэй, аварийн гарцын системтэй бариул



Хаалганы нугас нь хавтасны байрлалыг тохируулах гурван хэмжээст тохируулгатай байдаг

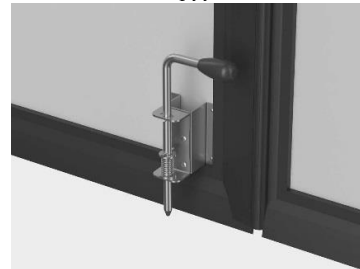

Давхар хавтастай хаалганы цоож