




PRO SAFE

CLOSED TO MANIFEST SAFENESS

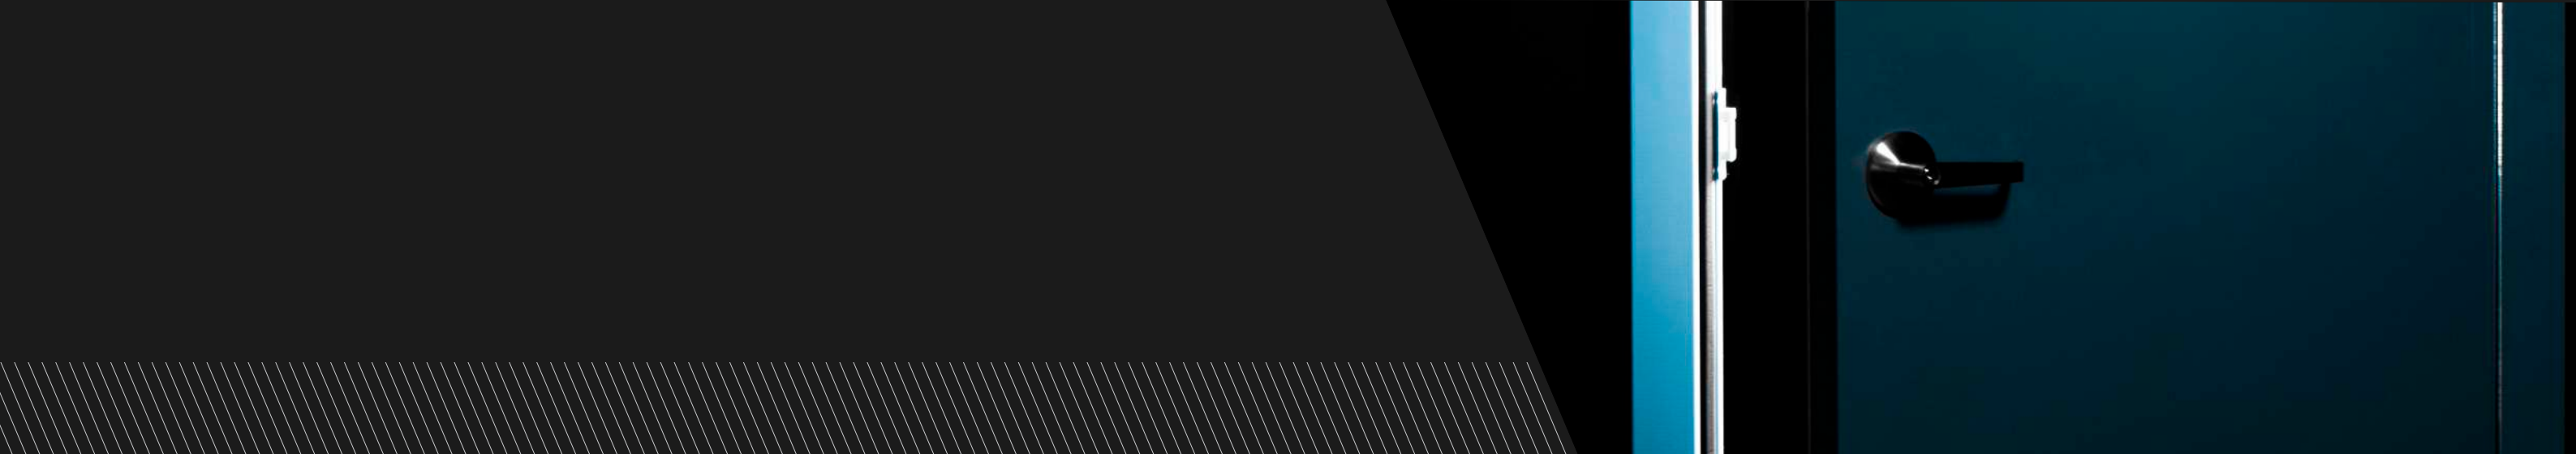

ТАНИЛЦУУЛГА

ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Техникийн ахуйн хаалга:

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай бүхий л барилга байгууламжийн аваарын гарц, агуулах, техникийн болон тусгай хамгаалалттай өрөөнүүдийн найдвартай аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан дотор зориулалттай хаалга юм.

Европ чанар, технологийн шинэчлэл, хэмжээ, загвар хийцийн хувьд хаана ч зохицох нийтлэг байдал, өнгө үзэмжээс гадна найдвартай бат бөх чанар, аюулгүй байдлын баталгааг чухалчилдаг.

- Цахилгаан, дулааны станц
- Уурхайн барилга байгууламж
- Захиргааны барилга, архивын өрөө
- Бүх төрлийн үйлдвэрийн барилга
- Онгоцны буудал
- Төмөр зам
- Эмнэлэг /дүрс оношлогоо, хагалгаа болон яаралтай тусламжийн тасаг/

- Сургууль, цэцэрлэг, банк
- Холбооны систем
- Дата төв
- Олон нийтийн үйлчилгээний барилга байгууламж
- Орон сууцны хотхон
- Худалдааны төв, супер маркет
- Шатахуун түгээх станц

ТЕХНИКИЙН ХААЛГА

Гал дэмждэггүй зэвэрдэггүй ган төмөр материалтай

- Европ стандартын шаардлага хангасан тоноглол
- Хүний биед хоргүй бөгөөд халцардаггүй будагтай
- Битүүмж өндөртэй

Дотоод интерьерт зохицох өнгөний сонголттой

- Төрөл бүрийн хэв маягт нийцүүлэх боломжтой
- Чанарын баталгаат стандарттай /ISO 9001: 2016/

Минималист хэв маягтай бөгөөд завсрын болон дулаан өнгөний сонголттой. Шилэн цонх болон тоос шороо нэвтрүүлэхгүй салхивч нэмэлтээр сонгох боломжтой.

Албан байгууллага бүрийн онцлогт тохирох шийдэл бүхий цоож бариултай.



Хүрээний ховилын битүүмжлэл нь чимээгүй хаагдах, гадны дуу чимээ тусгаарлах болон зай гаргахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

Стандартын чанартай жийргэвч резин нь барилгын хэсгийг гал, усны аюулаас хамгаална.



Далд эргэлттэй нугас нь хаалга нээгдэх үед үүсэх зайг хязгаарлаж хүний гар хавчих, тоос шороо болон ус орохоос хамгаална. Тохой хэлбэрийг татуурга нь 180° нээгддэг бөгөөд хаалгыг дурын өнцгөөр нээж хөдөлгөөнгүй зогсоох зориулалтын хоригтой байдаг.

Хаалганы дотор талын бариул цоожыг нэгэн зэрэг шийдэж түлхэх хөдөлгөөнөөр цоож тайлагдан онгойдог бөгөөд 3 цэгийн түгжээгээр 3 чиглэлд цоожлогддог.

Гадна талдаа ил боолт харагдахгүй бөгөөд цоож нь дөрвөлжин тэнхлэгтэй. Цоожны бортого болон голыг солих боломжтой.

СТАНДАРТ ХААЛГАНЫ ХЭМЖЭЭ

Техникийн өгөгдөл, хэмжээ

ДАН ХАВТАСТАЙ ХААЛГА


ХАНАНД СУУХ ХЭМЖЭЭ ӨРГӨНxӨНДӨР	ГАДНА ХҮРЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭ ӨРГӨНxӨНДӨР	ДОТОР ЦЭВЭР ХЭМЖЭЭ ӨРГӨНxӨНДӨР
900x2000	880x1990	770x1935
900x2100	880x2090	750x2025
900x2300	880x2290	770x2235
1000x2000	980x1990	870x1935
1000x2100	980x2090	870x2035
1000x2300	980x2290	870x2235
1100x2100	1080x2090	970x2035
1100x2300	1080x2290	970x2235
1200x2100	1180x2090	1050x2025
1200x2300	1180x2290	1070x2235

ДАВХАР ХАВТАСТАЙ ХААЛГА


ХАНАНД СУУХ ХЭМЖЭЭ ӨРГӨНxӨНДӨР	ГАДНА ХҮРЭЭНИЙ ХЭМЖЭЭ ӨРГӨНxӨНДӨР	ДОТОР ЦЭВЭР ХЭМЖЭЭ ӨРГӨНxӨНДӨР
1200x2000	1180x1990	1070x1935
1200x2100	1180x2090	1070x2035
1200x2300	1180x2290	1070x2235
1500x2000	1480x1990	1370x1935
1500x2100	1480x2090	1370x2035
1500x2300	1480x2290	1370x2235
2000x2000	1980x1990	1870x1935
2000x2100	1980x2090	1870x2035
2000x2300	1980x2290	1870x2235
2200x2100	2180x2090	2070x2035
2200x2300	2180x2290	2070x2235

ЦОНХ БОЛОН САЛХИВЧТАЙ ЗАГВАРУУД

ТУСГАЙ ЗАХИАЛГЫН ДАГУУ АЛБАН БАЙГУУЛЛАГЫН АЮУЛГҮЙ
БАЙДЛААС ХАМААРАН ЦОНХ БОЛОН САЛХИВЧТАЙ ЗАГВАРУУДААС
СОНГОЛТ ХИЙХ БОЛОМЖТОЙ.




загвар.1




загвар.2




загвар.3




загвар.4



загвар.5



загвар.6



загвар.7

1.Хатаасан шилэн цонх нь сайжруулсан шил учраас техникийн хаалганы чанарт нөлөөлөхгүй.

2. Салхивч нь тоос шороо орох нөхцөлийг хязгаарласан шийдэлтэй тул агаар сэлгэлт хийх шаардлагатай өрөө, агуулахад тохиромжтой.

СТАНДАРТ ТОНОГЛОЛ


БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТОНОГЛОЛУУДЫН
ДАВУУ ТАЛ НЬ ХААЛГАНЫ ЧАНАРЫН
БАТАЛГАА БОЛНО

CMP500 болон CMP600 загвар нь хаалганы дотор талд, бариул болон цоожыг нэгэн зэрэг шийдсэн загвар бөгөөд нэг үйлдлээр хурдан онгойдог давуу талтай. Энэ нь онцгой нөхцөл тулгарахад ямарч саадгүйгээр хаалгыг түлхэх хөдөлгөөнөөр шууд нээхэд зориулсан орчин үеийн тоноглол юм. Хаалганы гадна талын бариул болон цоож нь цайраар бүрэгдсэн учраас найдвартай байдлыг нэмэгдүүлж чадсан. Европ стандартын EN12209 сертификаттай, галын үнэлгээтэй.

CMD002/ CMD004 - Зэвэрдэггүй ган цутгамал хаалга зогсоогч хоригийг хаалганы дээд талд байрлах татуурганд суурилуулж өгсөнөөр хэрэглэгчид ашиглалтын хугацаанд өөрийн тохирсон өнцөгт хаалгыг нээн тээглүүлж, ажиллагааг хялбарчлах боломжтой юм.





- Хаалганы хавтас хоорондын цаасан дүүргэгч /Honeycomb/ нь ямар ч үед хаалганы хэлбэрт өөрчлөлт оруулдаггүй онцлогтой. Хүний эрүүл мэндэд хор нөлөөгүй.
- Техникийн хаалгыг галд тэсвэртэй, зэвэрдэггүй ган нугасаар бэхэлдэг. Энэхүү нугас нь хаалга нээж, хаахад үүсэх зайг хязгаарлаж аюулгүй байдлыг хангадаг.

• ТОНОГЛОЛЫН ЗУРАГ

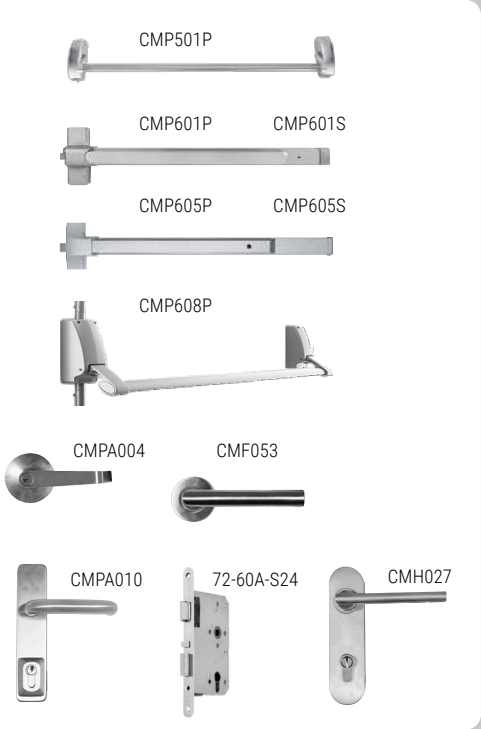

• ТОНОГЛОЛЫН ТАЙЛБАР

• 1 цэгт түгжигддэг. • Түлхэх хөдөлгөөнөөр хаалга нээгддэг	CMP501P	
• 1 цэгт түгжигддэг. • Түлхэх хөдөлгөөнөөр хаалга нээгддэг	CMP601P	CMP601S
• 1 цэгт түгжигддэг. • Нэмэлт гол, цоожтой бариул хийх боломжтой. • Түлхэх хөдөлгөөнөөр хаалга нээгддэг.	CMP605P	CMP605S
• 3 цэгт түгжигддэг. • Бариулыг түлхэх хөдөлгөөнөөр хаалга нээгддэг. • EN1634 стандартын сертификаттай. • Галын үнэлгээтэй • Дөрвөлжин тэнхлэгтэй	CMP608P	CMPA004 CMPA010
• EN1634 стандартын сертификаттай. • Галын үнэлгээтэй • Цоожны бортогыг сольж болно • Хатуу бариул • Бат бөх цоож		CMH027+CMF053
• Хүний хөдөлгөөн ихтэй орчинд тохиромжтой • Бариул нь хаалганы найдвартай байдлыг хангадаг. • EN12209 стандартын сертификаттай. • Цоожны гадаргууг цайраар бүрсэн • Түгжээ боолтнууд нь зэвэрдэггүй ган • Галын үнэлгээтэй		72-60A-S24

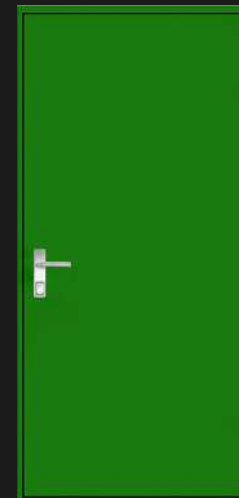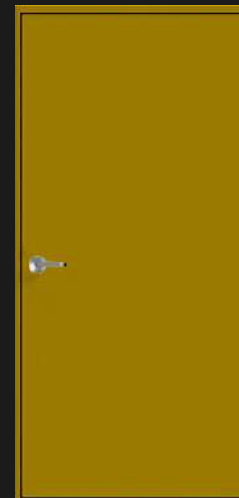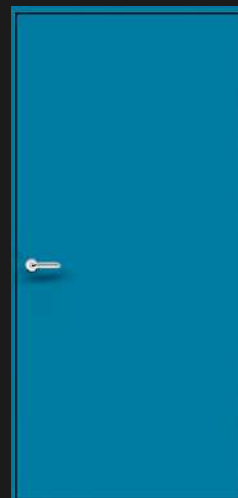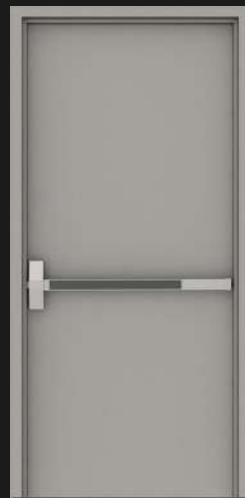



RAL 9016



RAL 9002



RAL 7040



RAL 1015



RAL 1028



RAL 3014






RAL 3024




RAL 5015



ТЕХНИКИЙН ХААЛГА

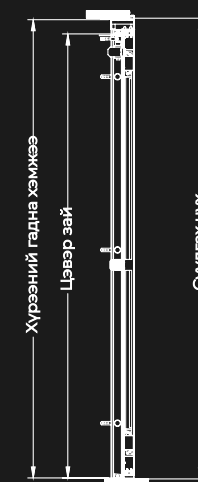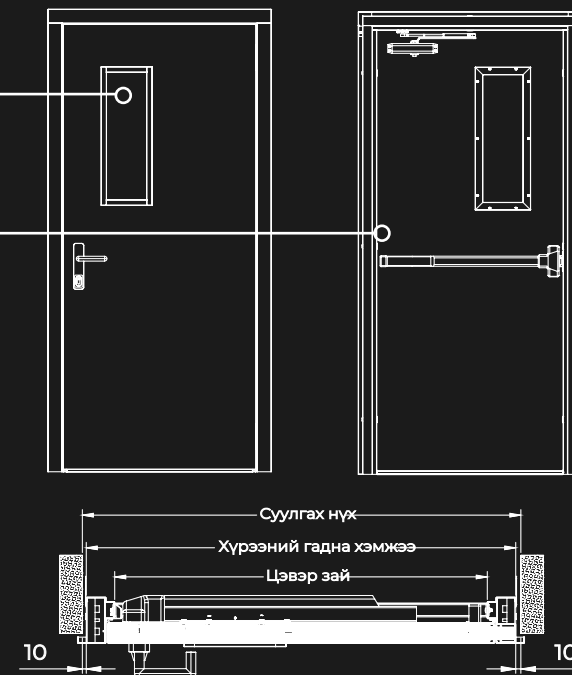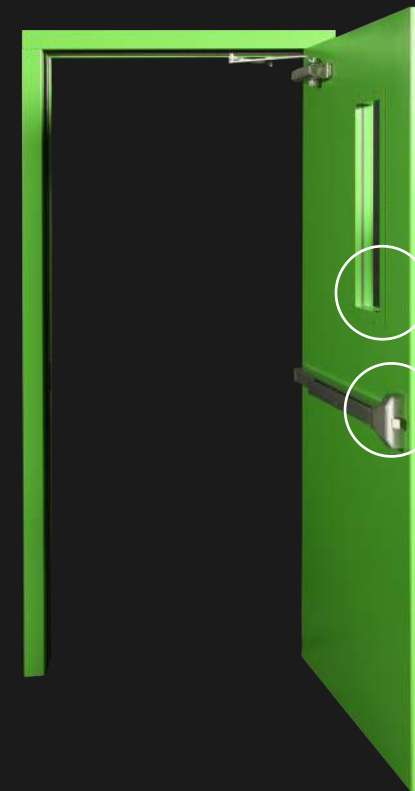

Дан хавтастай
хаалганы хөндлөн
зүсэлтээс харсан
байдал

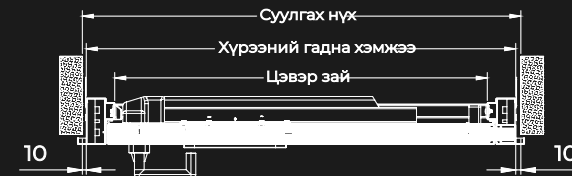

Дан хавтастай хаалганы дээрээс харсан байдал

Version 20.01



СОНСГОЛОНГИЙН ГУДАМЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БАРУУН БҮС
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ 20-Р ХОРОО УЛААНБААТАР
ХОТ МОНГОЛ УЛС



7000-4224



Info@electrocomplect.mn
www.electrocomplect.mn